


מודד טמפרטורה ולחות עד 4 חדרי קירור, אוגר נתונים חצי שנה, מזעיק בעליה וירידה

אפשרות לתשדורת סולארית לצפייה באינטרנט והתראות ב SMS

- עד 4 כניסות למדידה, אגירה, רישום והדפסת טמפרטורה, לחות ומצבי מגע יבש.
- בקרה, אגירת נתונים לזיכרון, אזעקה, התראה והדפסת נתונים בזמן אמת.
- כיוון קצב דגימה: כל 30 שניות או מ-1 עד 120 דקות בקפיצות של כל דקה.
- אזעקת מקסימום ומינימום לכל כניסה כולל כיוון זמני שהייה (0-120 דקות).
- כל הכיוונים והגדרות ההפעלה נשלטות ע"י שישה מקשים בחזית.
- בהפסקת חשמל נשמרים כל ההגדרות והקריאות שנמדדו בזיכרון עי סוללה 9V.
- הדפסת כל ערוץ בנפרד, גרפי או טקסט. הדפסה של כל 4 הכניסות כולל אזעקות.
- הדפסה רציפה או על פי דרישה לפי: חתך זמן, תקציר, סיכומים, והודעות עזרה.
- תצוגת נתוני מינימום ומקסימום לכל ערוץ בלחיצת כפתור + איפוס בחתימת זמן.
- ייצוא נתונים למחשב דרך יציאת RS232 ללא שימוש בתוכנה מיוחדת.
- התרעות: חריגות טמפרטורה, סוללה חלשה, גמר נייר, גשש מנותק או תקול.
- מגע אזעקה N.O. 0.5 Amp. להפעלת אזעקה חיצונית + צופר אזעקה במכשיר.
- הדפסת שם מכשיר (13), שם ערוץ (5), תאריך, שעה, ערך נמדד, מצב האזעקה.
- מסופק עם רגשים באורך 10 מטרים. ניתנים להארכה עד סה"כ 30 מטרים.
- מידות: 209x135x69 מ"מ, משקל: 1.8 ק"ג, מאושר לתקן הובלה בקירור 1291.

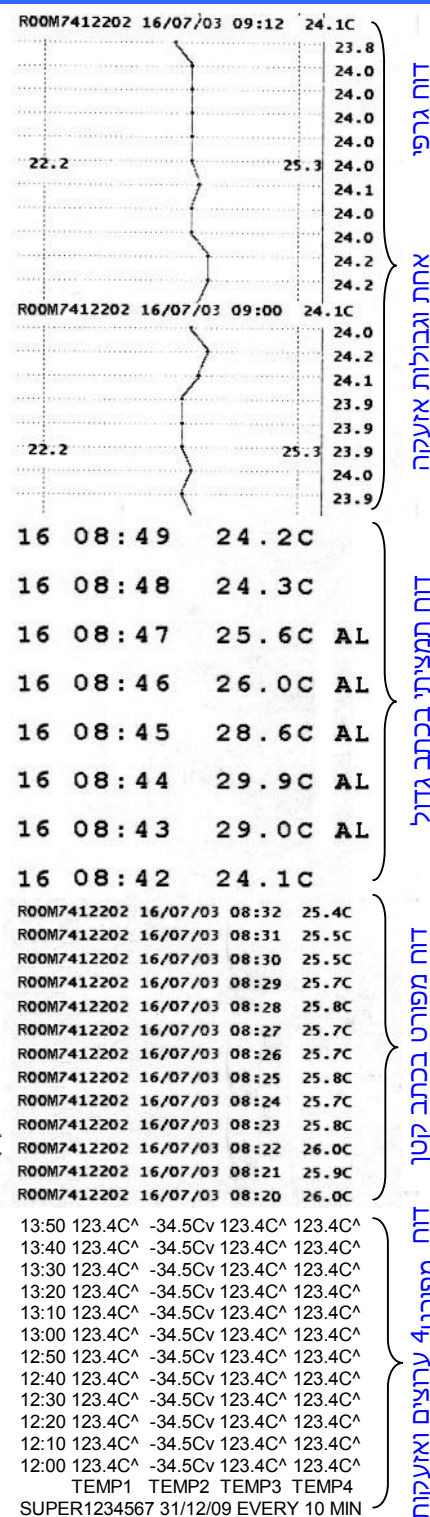

דוח גרפי
אחת וגבולות אזעקה
דוח תמציתי בכתב גדול
דוח מפורט בכתב קטן
דוח מפורט 4 ערוצים ואזעקות



דגם מכשיר	מתח כניסה	אפשרויות מדידה	זיכרון במכשיר	גשש כולו, 10 מטר
VLTH-12 I	12Vac/dc	עד 4 ערוצים של טמפרטורה או מפסק בכל תמהיל או סדר	16,200 דגימות של טמפרטורה בכל אחד מ 4 הערוצים	1 "VLT PROBE" (למידת טמפרטורה) 1 "VLS CABLE" (חיבור למגע On/Off)
VLTH-230 I	220 Vac	טמפ' לחות ומפסק או 4 ערוצים ע"י 2 רגשי טמפ' ולחות	16,200 דגימות של טמפרטורה או לחות בכל אחד מהערוצים	1 "VLTH PROBE" (למידת טמפ' ולחות) 1 "VLS CABLE" (חיבור למגע On/Off)

טמפ' עבודה של המכשיר: -18°/+65°C, עם סוללת ליתיום. בלחות: 0 to 95% RH, ללא עיבוי

ניתן לחבר למכשיר רגשים נוספים מהטבלה הנ"ל (סה"כ עד 4 ערוצים)

דגם רגש	תחום המדידה	רזולוציה	דיוק	חזרתיות	זמן תגובה
VLT PROBE טמפרטורה	-40° / +130°C	0,1°C	± 0,3°C	± 0,1°C	5 - 30 שני
VLTH PROBE טמפרטורה ולחות	-40° / +85°C	0,1°C	± 0,5°C	± 0,1°C	5 - 30 שני
VLS CABLE למגע On/Off	10.0 / 89.9% RH	0,1 %RH	± 2 %RH	± 0,1 %RH	6 - 10 שני
	0.1-9.9 / 90-100%	0,1 %RH	± 4 %RH	± 0,5 %RH	
VLS CABLE למגע On/Off	מזהה פתיחה וסגירה של מגע יבש (0/1) - On/Off			מזמן לבקרת מצב דלתות ופעולת יח' קירור ע"י ממסר נוסף	

אביזרים אופציונליים להזמנה	
VLPAPER	גליל נייר תרמי "2, 40 מטר
VLWCASE	קופסא אטומה למים + מנעול
VLSK	משתיק אזעקה חוטי מרחוק
CABLE33H	מארז לרגש באורך 10 מטר
CABLE66H	מארז לרגש באורך 20 מטר
VPR	ממיר מתח, 24 to 12V
ADTA	חייגן אוטומטי, משמיע הודעה
VLCEL	מסדר נתונים לאינטרנט